


E6500 230V 50Hz

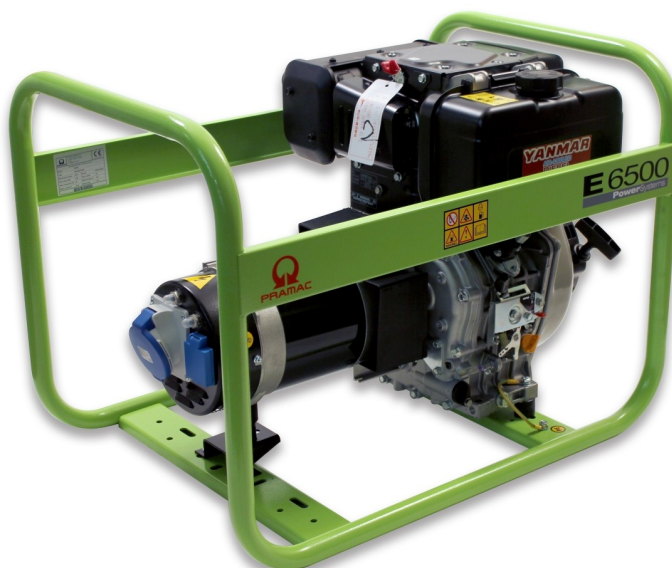

Główne parametry

Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Współczynnik mocy	$\cos \phi$	0.9
Liczba faz		1

Moc

Moc maksymalna ESP	kVA	5.9
Moc maksymalna ESP	kW	5.3
Moc ciągła COP	kVA	4.9
Moc ciągła COP	kW	4.4

Definicje (Według standardu ISO8528)

ESP – Moc maksymalna: Definiowana jest jako maksymalna moc jaką agregat prądotwórczy jest w stanie dostarczyć w przypadku awarii zasilania sieciowego w określonych warunkach pracy przez maksymalnie 200 godzin w ciągu roku oraz przy zachowaniu okresów serwisowych zalecanych przez producenta. Dopuszczalna średnia moc wyjściowa w ciągu 24 godzin pracy nie przekracza 70% ESP.

COP – Moc ciągła: Definiuje się ją jako maksymalną moc, którą zespół prądotwórczy jest w stanie dostarczać w sposób ciągły przez nieograniczoną liczbę godzin, z przerwami konserwacyjnymi i procedurami przeprowadzanymi zgodnie z zaleceniami producentów.

Dane silnika

Producent silnika	Yanmar	
Model	L100V	
Zoptymalizowana emisja spalin wg 97/68 50Hz (COM)	Stage V	
System chłodzenia silnika	Powietrze	
Pojemność	cm ³	435
Zasilanie	Wolnossący	
Obroty znamionowe	obr/min	3000
Regulator obrotów	Mechaniczny	
Paliwo	Diesel	
Pojemność układu smarowania	l	1.6
System rozruchu	Ręczny	

Prądnica

Klasa izolacji	H	
Klasa IP	23	
Bieguny	2	
Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Regulator napięcia	Kondensator	

Dane wymiarowe

Długość	(L) mm	760
Szerokość	(W) mm	540
Wysokość	(H) mm	560
Waga (suchy)	kg	94
Pojemność zbiornika paliwa	l	5.5

Czas pracy


Zużycie paliwa przy 75% obciążenia	l/h	1.36
Zużycie paliwa przy 100% obciążenia	l/h	1.82
Czas Pracy Przy 75% Obciążenia	h	4.04
Czas Pracy Przy 100% Obciążenia	h	3.02



PANEL STEROWANIA

STEROWANIE:

- Ręczny starter
- Kranik paliwa

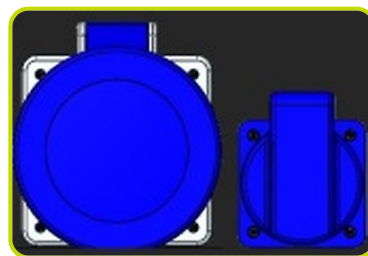

ZABEZPIECZENIA

- Wyłącznik instalacyjny


GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1

DODATKI (dostępne po zamówieniu)

DPP + HM

Dodatkowe zabezpieczenia z:
Zabezpieczeniem różnicowo-prądowym 30mA
Licznikiem motogodzin

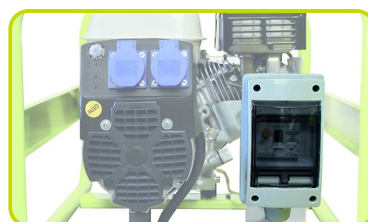

Akcesoria

ZESTAW TRANSPORTOWY

Z rączkami stałymi



Z rączkami składanymi

